

WENDT & BÜSCHENFELD



Alles für das Dach

VELUX®

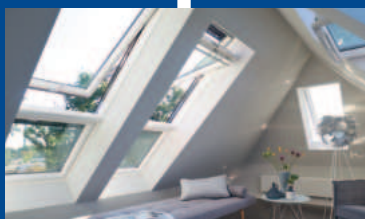
TAGESLICHT NEU ERLEBEN

**Größte
Dachfenster-
Ausstellung**

**in Bremen und
Umland!**

Produktkatalog 2025/26

www.dach-baustoffe.de



1	NEUHEITEN	3
2	ALLGEMEINES	4-5
3	SCHWINGFENSTER	6-7
4	KLAPP-SCHWING-FENSTER	8-9
5	LICHTLÖSUNG DACHBALKON	10-11
6	LICHTLÖSUNG PANORAMA	12-13
7	LICHTLÖSUNG DUO	14
8	LICHTLÖSUNG RAUM	15
9	AUSTAUSCHFENSTER	16
10	SONDERMASS-FENSTER	17
11	WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER	18-19
12	DACHAUSSTIEGE	20
13	WINDDICHTHEITS-SET	21
14	SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ	22-23
15	FLACHDACHFENSTER	24-25

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.



NEUHEITEN

KOMBI-EINDECKRAHMEN MIT FLEXIBLER RINNE UND BDX

Eigenschaften und Vorteile:

- Die neue flexible Rinne ist die innovative und patentierte Lösung, um den Einbau von Fensterkombinationen noch einfacher zu machen.
- Die flexible Rinne kann einfach auf jede Breite zwischen 10 und 16 cm angepasst werden.
- Das Dämm- und Anschluss-Set BDX ist jetzt außerdem direkt im Kombi-Eindeckrahmen enthalten.
- Entwickelt in Kooperation mit Profipartnern für einen noch besseren und einfacheren Einbau der Mittelrinne, die vor Ort immer passt.
- Unabhängig davon, wie die Situation auf der Baustelle ist, die flexible Rinne kann einfach darauf angepasst werden. Sie können den Eindeckrahmen also ganz einfach bestellen, ohne dass vorher genaue Abmessungen vor Ort notwendig sind. So können Sie mit großen Lösungen noch einfacher für Tageslicht und frische Luft bei Ihren Kunden sorgen.

Verfügbar für:



EKW



EKS



EKL



EKE

Preisknaller:
jetzt dauerhaft
30% günstiger

ELEKTRIFIZIERUNG

Beim Neukauf eines Schwingfensters (GGU/GGL) mit elektrischem Antrieb profitieren Sie jetzt von noch besseren Konditionen:

- **Preisvorteil:** Der Mehrpreis beträgt nur noch **300€** ~~494€~~
- **Verlängerte Garantie:** Statt 3 Jahren erhalten Sie jetzt 5 Jahre Garantie.
- **Gratis App Control System:** Nach der Registrierung* erhalten Sie ein kostenloses App Control System im Wert von 102€ für eine noch komfortablere Steuerung.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und holen Sie sich mehr Komfort und smarte Bedienung für Ihr Zuhause!

*Registrierung unter: velux.de/kostenfreie-app-control

Upgrade zum
elektrischen
Schwingfenster
– **Jetzt noch
attraktiver!**



ALLGEMEINES

ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMER-TABELLE

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	Bezeichnung des Verglasungstypen	
	FK06 66x118	FK08 66x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2744079
EINDECKKRAHMEN EDW 1000 inkl. Anschlusschürze BFX	2937397	2937399
EINDECKKRAHMEN EDW 2000 inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398	2937400
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB	2953717	2953716
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934812	2934809

VELUX Größenbezeichnung

Artikelnummer

Zusammengehörige Artikel

ARTIKEL IM ÜBERBLICK



Unser Dachfenster-Sortiment

Alle Artikel in diesem Katalog sind ab Lager lieferbar und somit direkt für Sie verfügbar. Weitere Produkte mit anderen Eigenschaften sind auf Anfrage bei uns bestellbar. Gerne informieren wir Sie über die Produkte und helfen Ihnen die richtige Auswahl für Ihr Projekt zu treffen.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns.



SCHWINGFENSTER GGU










FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER - SOLAR-ROLLLADEN

- Produktvorteile**
- Öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken
 - Griffleiste oben: bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster
 - Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
 - Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste
 - Feuchtigkeitsunempfindlich und besonders pflegeleicht
 - Erhöhter Hagelschutz

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C _i ;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{uv}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie	1,0	0,46	35(-1;-3)/2	0,63/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118		 FK08 66x140	 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
SCHWINGFENSTER GGU THERMO	2743567	2743582	2743597	2743612	2743624		2743639	2743654	2743670	2743686	2743717	2743729	2743756	2743772	2743801
SCHWINGFENSTER GGU ENERGIE	1068347	1068356	1068365	1068374	1068380		1068389	1068398	1068407	1068416	1068434	1068440	1068455	1068464	1068488
EINDECKKRAHMEN EDW 2000 (Welle) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937390	2937392	2937394	2937396	2937398		2937400	2937402	2937404	2937406	2937410	2937412	2937416	2937418	2937424
EINDECKKRAHMEN EDW 1000 (Welle) inkl. Anschlusschürze BFX	2937389	2937391	2937393	2937395	2937397		2937399	2937401	2937403	2937405	2937409	2937411	2937415	2937417	2937423
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953721	2953720	2953719	2953718	2953717		2953716	2953715	2953714	2953713	2953711	2953710	2953708	2953707	2953704
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934824	2934821	2934818	2934815	2934812		2934809	2934806	2934845	2934842	2934836	2934833	2934827	2934803	2934776

Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Holzkern
- Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Lüftungsklappe
- Luftfilter
- Verglasung „Thermo“ - weitere Verglasungen bestellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert

Eigenschaften Solar-Rolladen:

- Farbe dunkelgrau
- Aluminium
- vollständige Verdunklung möglich
- inkl. Funk-Wandschalter



Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

15°-90°



Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU

FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER - SOLAR-ROLLLADEN





Produktvorteile

- Freier Zugang und Ausblick am offenen Fenster durch Klappfunktion mit großem 45°-Öffnungswinkel
- Bedienung mit Öffnungsgriff unten, sowie Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie	1,0	0,46	35(-1;-3)/2	0,63/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK06 78x118		 MK08 78x140	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2744079	2745909		2744098	2744131	2744139	2744151
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE	1068638	1068641	1068647		1068650	1068665	1068668	1068674
EINDECKKRAHMEN EDW 2000 (Welle) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398	2937400	2937404		2937406	2937416	2937418	2937424
EINDECKKRAHMEN EDW 1000 (Welle) inkl. Anschlusschürze BFX	2937397	2937399	2937403		2937405	2937415	2937417	2937423
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953716	2953714		2953713	2953708	2953707	2953704
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934812	2934809	2934845		2934842	2934827	2934803	2934776

Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Holzkern
- 45° Öffnungswinkel
- Öffnungsgriff unten
- Lüftungsklappe und Luftfilter
- Verglasung „Thermo“ - weitere Verglasungen bestellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert

Eigenschaften Solar-Rollladen:

- Farbe dunkelgrau
- Aluminium
- vollständige Verdunklung möglich
- inkl. Funk-Wandschalter



Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

15°-55°

Bild stellt GPU Integra mit Rolladen SMH dar!

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.



LICHTLÖSUNG GDL DACHBALKON

FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER

Eigenschaften Fenster:

- Zweiflügeliges Dachfenster, das sich zu einem Dachaustritt öffnen lässt
- Holz, weiß lackiert
- Oberteil mit 45° Öffnungswinkel
- Unterteil zur Senkrechten ausstellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{uv}	Luft- dichtheit Klasse
MK19 PK19	1,2	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	3
SK 19	1,2	0,44	34(-25;-5)/3	0,62/0,05	3

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

 **Zugelassener Dachneigungsbereich**
je nach Wahl der Eindeckrahmen
35°-53°

Produktvorteile

- Serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) innen und Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) außen mit Anti-Tau-Effekt und natürlichem Reinigungseffekt
- Zusätzliche Vorteile des oberen Flügels: Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe ohne Tritt und Leiter durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz
- Serienmäßig mit abschließbarem Griff

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

	 MK19 78x252	 PK19 94x252	 SK19 114x252
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm			
LICHTLÖSUNG DACHBALKON GDL ENERGIE PLUS 0066	2749395	2969573	2969579
EINDECKKRAHMEN EDW (Welle)	2749386	2969001	2969004
DÄMM- UND ANSCHLUSS-SET BDX für GDL Oberteil	2953612	2953606	2953600
DÄMM- UND ANSCHLUSS-SET BDX für GDL Unterteil	2953592	2953592	2953592
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953712	2953709	2953706
INNENFUTTER ZUSATZELEMENT LLB für GDL Unterteil/Dachschräge	2953723	2953723	2953723





LICHTLÖSUNG PANORAMA

FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER

- Produktvorteile**
- Großzügige natürliche Belichtung, weiter Panorama-Blick und zusätzlicher Raumgewinn in einem.
 - Schmale Übergänge von nur 1,8 cm zwischen den Fenstern schaffen nahezu durchgehende Glasflächen.
 - Werkseitige Vorbereitung für den einfachen Einbau von VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen und innen liegendem Sonnenschutz.
 - Untere Fenster sind um 20° steiler, obere Fenster um 20° flacher als das Dach – für mehr Raumhöhe und bessere Sicht.
 - Auch erhältlich mit Solar- oder Elektrofensern sowie verschiedenen Eindeckrahmen-Ausführungen wie Kupfer oder Titanzink.

LICHTLÖSUNG PANORAMA 2X2 GGU + GPU				
		MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm				
Fensterelemente oben				
SCHWINGFENSTER GGU 0070 THERMO	2743670	2743717	2743756	
SCHWINGFENSTER GGU 0084 ENERGIE 84	1068407	1068434	1068455	
Fensterelemente unten				
KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU 0070 THERMO	2745909	2744110	2744131	
KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU 0084 ENERGIE PLUS 84	1068647	1068656	1068665	
Eindeckrahmen/Dämm- und Anschlussprodukte				
KOMBI-AUFKEILRAHMEN EBW 2022BK Ziegel hoch/Welle, inkl. Anschlusschürze BFX	2973687	2973689	2973690	

Eigenschaften Fenster:

- Farbe außen: Alu grau
- Farbe innen: Kunststoff weiß (Polyurethan-Oberfläche mit Holzkern), Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Öffnungsgriff unten
- Verglasung: Thermo 70
 - Anti-Regen-Geräusch-Effekt
- Verglasung: Energie Plus 66
 - Förderfähig, Anti-Regen-Geräusch-Effekt, Natürlicher Reinigungseffekt, Anti-Tau-Effekt

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe Alu grau
- Aluminium

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert



Dachneigungsbereich

35°-55°

Hinweis:
35°-70° bei ausschließlich Schwingfenstern



Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Hinweise:

- Für die oberen Fenster empfehlen wir Solar-/Elektro-Schwingfenster
- Nicht kombinierbar mit
 - Rollläden
 - Elektrofenster GPU
- Für die Kombination mit VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen ist die entsprechende Anzahl an Markisen für die ausgewählte Ausführung zu bestellen:
 - für PANORAMA 2x2: 4 Markisen
 - für PANORAMA 2x3: 6 Markisen
- Innenverkleidung ist bauseits zu erstellen

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo 70	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4 ²
Energie 84	1,0	0,46	35(-1;-3)/2	0,63/0,05	4 ²

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein





LICHTLÖSUNG DUO

2 FENSTER NEBENEINANDER FÜR EINE GROSSE ZUSAMMENGEHÖRIGE FLÄCHE

Eigenschaften und Vorteile:

- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Ohne aufragenden Sparren entsteht der Eindruck eines großen Fensterelements mit schlankem Design
- Sichere und einfache Bestellung: Alle Einbauprodukte in einer Artikelnummer
- Schneller und leichter Einbau
- Einbau der Dachfenster nebeneinander: (Blendrahmen-Abstand 10 cm)
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau von VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten
- Passende VELUX Innenfutter

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 FK06 66x118	 MK06 78x118
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2745909
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE	1068638	1068647
EINDECKKRAHMEN EKZ 4021E (Ziegel/Betondachsteine)	2751428	2751431
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953714

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



LICHTLÖSUNG RAUM

GAUBENÄHNLICHE FENSTERKOMBINATION FÜR MEHR KOPFFREIHEIT UND LICHEINFALL

Eigenschaften und Vorteile:

- Mehr Raumgewinn und Kopffreiheit durch Kombi-Aufkeilrahmen (Dachneigungsunterschied + 10°) inkl. Knicksparren – ideal für flach geneigte Dächer
- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Einbau der Dachfenster nebeneinander mit 10 cm Blendrahmen-Abstand
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau von VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 FK06 66x118	 MK06 78x118	 SK08 114x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2745909	2744139
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE	1068638	1068647	1068668
EINDECKKRAHMEN EAW 6021E (Ziegel hoch/Welle)	2970137	2970164	2970213
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953714	2953707

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Bequeme Einhandbedienung oben
- Lüftungsklappe und Luftfilter


Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Technische Daten

U_w W/(m²K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,63/0,05	3

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein




Produktvorteile

- Für den Austausch nahezu aller alten Dachfenster anderer Hersteller
- Keine äußere Nutkante

Technische Daten

U_w W/(m²K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
Energie Austausch				
1,3	0,46	35(-1;-3)/3	0,63/0,05	3
Energie Austausch Plus 0065				
1,0	0,44	35(-1;-4)/3	0,62/0,05	3

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



AUSTAUSCH-SCHWING-FENSTER VU

FENSTER - EINDECKKRAHMEN

Hinweis

Fenstertyp für den Austausch vorhandener Schwing- und Klapp-Schwing-Fenster in Konstruktion und Abmessungen des früheren VELUX Sortiments bis 1991.
Die alte Innenverkleidung bleibt erhalten.
In der Regel sind keine Brech- und Putzarbeiten nötig.

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alte Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	023 54x103	033 64x103	035 64x123	043 74x103	045 74x123	047 74x143	085 114x124	107 134x144
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	Y23 55x104	Y33 65x104	Y35 65x124	Y43 75x104	Y45 75x124	Y47 75x144	Y85 113x124	Y97 133x144
SCHWING-FENSTER VU	2745933	2745945	2745946	2745932	2745936	2745931	2745935	2745948
EINDECKKRAHMEN EZ inkl. Anschlusschürze BFX	2969102	2969103	2969104	2969105	2969106	2969107	2969110	2969113

SONDERMASS-FENSTER GPU X99

ZUM AUSTAUSCH ALTER FENSTER ANDERER HERSTELLER

**GPU X99
0065G
förderfähig**

0065G förderfähig	Innenfutter- Nutmaß	Breite in mm				
	Höhe in mm	457-606	607-726	727-886	887-1086	1087-1287
GPU X99 0081 Sondermaß-Fenster ENERGIE AUSTAUSCH	921-1122	-	-	-	-	-
	1123-1341	-	-	-	-	-
	1342-1543	-	-	-	-	-
GPU X99 0065G Sonermaß-Fenster ENERGIE PLUS AUSTAUSCH	921-1122	-	-	-	-	-
	1123-1341	-	-	-	-	-
	1342-1543	-	-	-	-	-



WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER

FÜR WOHNRÄUME


Wohn- und Ausstiegfenster **GTU**
mit Klapp-Schwing-Funktion

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 SK08 114 x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GTU THERMO	2744172
KLAPP-SCHWING-FENSTER GTU ENERGIE	1131900
EINDECKKRAHMEN EDW 2000 (Welle) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937418
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953707
SOLAR-ROLLLADEN SST	2956464

Eigenschaften und Vorteile:

- siehe Klapp-Schwing-Fenster Seite 8-9
- Öffnungswinkel: 67°
- Ausstiegsöffnung: 106 x 120 cm
- erfüllt Anforderungen eines Notausstiegs
- Innen: Kunststoff, weiß
- Außen: Aluminium, einbrennlackiert grau

Technische Daten					
	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4



fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Wohn- und Ausstiegfenster **GXU**
mit Türfunktion


Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 FK06 66 x118
TÜR-FENSTER GXU THERMO	2744186
TÜR-FENSTER GXU ENERGIE	1132518
EINDECKKRAHMEN EDW 2000 (Welle) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717

Eigenschaften und Vorteile:

- Öffnen und Schließen durch einen seitlich am Flügel montierten Handgriff
- Türanschlag: bei Lieferung DIN rechts (von außen gesehen), beim Einbau leicht auf DIN links umsetzbar
- Ausstiegsöffnung: 53 x 110 cm
- Innen: Kunststoff, weiß
- Außen: Aluminium, einbrennlackiert grau

Technische Daten					
	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie	1,0	0,46	35(-1;-3)/2	0,63/0,05	4



fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



DACHAUSSTIEGE

FÜR KALTRÄUME

Dachausstieg GVK
für ungedämmte Kalträume

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	- 46 x 61
DACHAUSSTIEG UNGEDÄMMT GVK	2077184

Eigenschaften und Vorteile:


- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe.
- Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Technische Daten

U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
k.a.	0,78	k.a.	0,82/0,55	2

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



Dachausstieg GVT
wärmegeklämt

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	103 54 x 83
DACHAUSSTIEG GEDÄMMT GVT schwarz	2072821


Eigenschaften und Vorteile:

- Große, komfortable Ausstiegsöffnung: 49 x 76 cm
- Isolierverglasung mit Spezialgasfüllung
- Leichter Einbau durch spezielle Teleskop-Montageschienen, die sich jedem Lattenabstand anpassen
- Blendrahmen und Eindeckrahmen aus durchgefärbtem Polyurethan
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Profilierte rutschsichere Trittfläche
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe.
- Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

Technische Daten

U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
3,1	0,61	24(0;-2)/-	0,79/0,40	2

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



WINDDICHTHEITS-SET

FÜR EINEN WINDDICHTEN ANSCHLUSS

Winddichtheits-Set ZZZ 196

Eigenschaften und Vorteile:

- Zum winddichten Anschluss des Fensters an die Dachhaut
- Geeignet für alle Dachkonstruktionen, bei denen eine Unterdeckung als Foliendach ausgeführt ist
- Voraussetzung ist das BDx Dämm- und Anschluss-Set
- 4 vorgefertigte Anschlusssecken
- Klebeband
- Nicht kombinierbar mit EDJ/EKJ und EDN/EKN.



DEUTLICH
IM PREIS
GESENKT

Anwendung:



1. Fenster an den Seiten mit dem Klebeband abdichten



2. Fensterecken mit den vorgefertigten Anschlusssecken abdichten



3. Fertig

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

ROLLOS - JALOUSIEN - PLISSEES - MARKISEN



Hitzeschutz-Markise

- Effektiver, außenliegender Hitzeschutz
- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Verringert die Notwendigkeit zusätzlicher Klimatisierung im Sommer
- Mit Haltekrallen leicht von innen montierbar

Hitzeschutz-Markisen lassen sich mit weiteren Sichtschutz- oder Verdunklungsprodukten kombinieren



Elektro-Sonnenschutz

- Steuerung direkt am Produkt, per Funk-Wandschalter oder Smartphone – intuitiv und besonders leise im Betrieb.
- 25 % schlankeres Profil für bessere Integration ins Fenster und mehr Tageslicht im eingefahrenen Zustand.
- Große Auswahl an Verdunklungs- und Sichtschutzvarianten sowie Farben – passend für jede Wohnsituation.
- Jetzt mit 5 Jahren Garantie auf alle neuen automatischen Sonnenschutzprodukte.

NEU



Verdunklungs-Wabenplissee

- Frei positionierbare Verdunklung
- Leichte Montage dank Pick&Click!®-System
- Aluminiumbeschichtete Waben sorgen für einen abdunkelnden Effekt und zusätzliche Wärmedämmung
- In vielen Farben erhältlich



Verdunklungs-Rollo

- Dunkelheit auch bei Sonnenlicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank rückseitig alube-schichtetem Stoff
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit
- Verdunklungsrollo am Dachfenster ohne Bohren montierbar

Viele Varianten für viele Fenstertypen vorhanden.
Für Bestellwünsche, sprechen Sie uns bitte an!



Insektenschutz-Rollo

- Ausblick und Tageslicht kombiniert mit effektivem Schutz
- Komfortabler Aufrollmechanismus
- Leichte Montage und Bedienung
- Aus strapazierfähigem Glasfasergewebe
- Leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen



Sichtschutz-Rollo

- Effektiver Schutz vor blendendem Licht
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 15 verschiedenen Farben erhältlich
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit



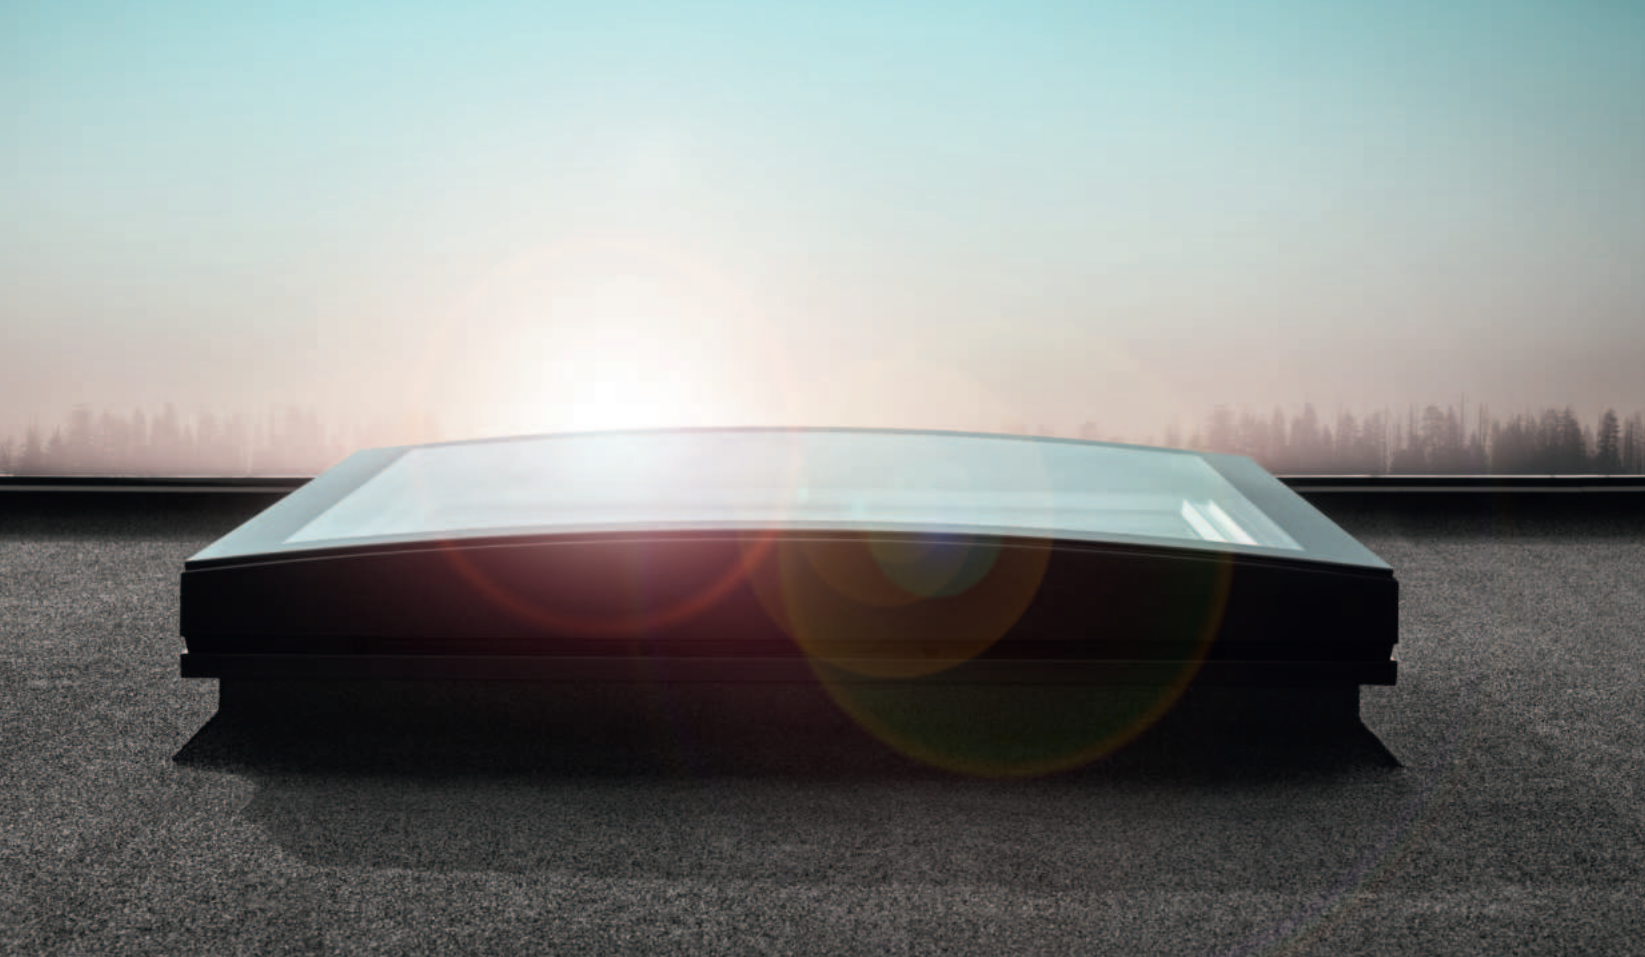
Plissee

- Sanftes Tageslicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar sowohl von oben als auch unten
- In 20 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Transparenzstufen erhältlich
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit



Jalousie

- Variable Lichtregulierung
- Aluminium-Lamellen für lange Haltbarkeit
 - Leichtgängig und stufenlos positionierbar
 - In 9 Farben und unterschiedlicher Struktur erhältlich
 - Jalousie mit schmalen Führungsschienen
 - Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit



FLACHDACH-FENSTER CVU/CFU

Eigenschaften Fenster:

- Gebogenes Glas und randlose Oberfläche für automatisches Ablaufen von Regenwasser und Schmutz
- Klare Sicht in den Himmel und viel Tageslichteinfall
- Guter Einbruchschutz (RC2 nach DIN EN 1627)
- Integrierter 15 cm Aufsetzkranz

Ausführungen

- Automatisch zu öffnende Solar-/Elektro-Version (CVU) inkl. Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandschalter
- Fest verglaste Ausführung (CFU)

Zubehör
auf Anfrage


Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v / τ _{uv}	Luftdurch- lässigkeit Klasse
2-fach Verglasung	0,65	0,52	39/3	0,69	4
3-fach Verglasung	0,55	0,49	42/4	0,63	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



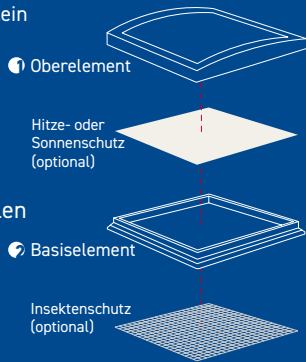Zugelassener
Dachneigungsbereich:
0°-15°



Bestellhinweis:

Für ein VELUX Flachdach-Fenster bestellen
Sie 1 Oberelement + 1 Basiselement.



	Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm													
		060060 61 x 61	080080 81 x 81	090060 91 x 61	090090 91 x 91	100100 101 x 101	120090 121 x 91	120120 121 x 121	150080 151 x 81	150100 151 x 101	150120 151 x 121	150150 151 x 151	200060 201 x 61	200100 201 x 101
Oberelement	KONVEX-GLAS ISU 1093	2767838	2767864	2767890	2767892	2767894	2767896	2767898	2770124	2768619	2770126	2768631	2770128	2768620
	FLACH-GLAS ISU 2093	2767839	2767889	2767891	2767893	2767895	2767897	2767899	2770125	2768618	2770127	2768617	2770129	2768621
	SOLARBETRIEBENE AUSFÜHRUNG CVU 0320Q 2-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768873	2768875	2768833	2768831	2768855	2768892	2768894	2769184	2768898	2769188	2768902	2769192	2768906
Basiselement	SOLARBETRIEBENE AUSFÜHRUNG CVU 0325Q 3-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768874	2768872	2768832	2768830	2768870	2768889	2768875	2769185	2768899	2769189	2768903	2769193	2768836
	ELEKTRISCH ZU ÖFFNENDE AUSFÜHRUNG CVU 0220Q 2-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768213	2768215	2768217	2768219	2768221	2768271	2768273	2769182	2768896	2769186	2768900	2769190	2768904
	ELEKTRISCH ZU ÖFFNENDE AUSFÜHRUNG CVU 0225Q 3-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768214	2768216	2768218	2768220	2768246	2768272	2768274	2769183	2768897	2769187	2768901	2769191	2768905
	FEST VERGLASTE AUSFÜHRUNG CFU 0020Q 2-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768234	2768236	2768238	2768240	2768242	2768244	2768222	2769176	2768869	2769178	2768867	2769180	2768871
	FEST VERGLASTE AUSFÜHRUNG CFU 0020Q 3-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768235	2768237	2768239	2768241	2768243	2768245	2768199	2769177	2768868	2769179	2768866	2769181	2768876



VELUX DACHFENSTER BESTELLSCHHEIN

[illegible]

Firma Name		Telefon	
Straße Hausnummer		PLZ Ort	
Bauvorhaben (mit Anschrift)			
☐ Anfrage	☐ Auftrag		
		Datum Unterschrift	

Formular kopieren, Anfrage/Auftrag eintragen und faxen an:

VELUX DACHFENSTER

MEHR TAGESLICHT UND FRISCHE LUFT



VELUX®

*Bringt Licht
ins Leben*

IHRE VORTEILE

- Ein System, viele Lösungen
- Viel Tageslicht und gelungenes Design
- Gesundes Raumklima
- Leichte Reiningung

Weitere Informationen



www.velux.de

Besuchen Sie uns auf Social Media



wendt-bueschenfeld-
dachbaustoffe-gmbh



wendtbueschenfeld



wendtundbueschenfeld

Ihr Ansprechpartner:

WENDT & BÜSCHENFELD



Bremen

T (0421) 84 946-0

F (0421) 82 92 12

www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg

T (04492) 70786-0

F (04492) 70786-90

www.dach-baustoffe.de

Alles für das Dach